



RC 30 – пульт дистанційного керування є опцією для цифрових контролерів RTS 30/ESP 220/RTS LX, які забезпечують контроль температури і швидкості обертання двигуна тепловентилятора.

Технічні характеристики:

Маса (без елементів живлення):	0,05 кг
Робоче живлення:	2* AAA
Клас захисту:	IP21
Робоча температура:	+5...+50 °C
Габарити (Д x В x Г):	45 мм x 130 мм x 27 мм

Опис:

Режим підігріву
Режим вентиляції
Режим охолодження


Автоматичний режим двигуна
Швидкість двигуна
Таймер на вимкнення

Кнопка вибору режиму
(Встановити режим підігріву)
Кнопка не функціонує в режимі підігріву

Кнопка не функціонує в режимі підігріву
Кнопка збільшення заданої температури

Кнопка встановлення швидкості двигуна
Одноразовий короткий натиск змінює швидкість:

- LOW
- MED
- HIGH
- AUTO

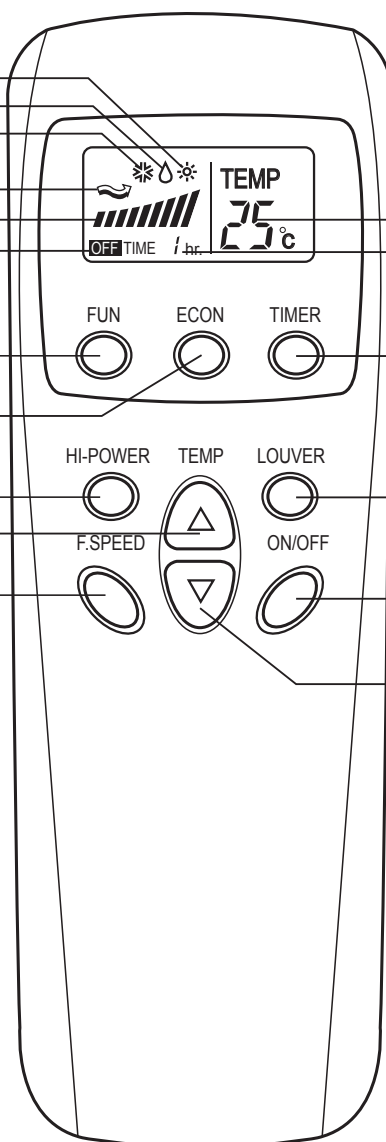

Встановлена температура
Час через який вимкнеться

Кнопка встановлення таймеру на вимкнення контролера (від 1 до 8 годин)

Кнопка переходу до режиму сну

Кнопка вмикання/вимикання

Кнопка зменшення заданої температури